



ATTREZZATURE UTILIZZATE PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 69 DEL 20/06/2014

I macchinari utilizzati per la movimentazione dei rifiuti sono i seguenti:

- Carello elevatore
- Ragno caricatore
- Pala con braccio telescopico

I macchinari sotto riportati, utilizzati per le lavorazioni dei rifiuti sostituiscono i precedenti autorizzati in quanto dismessi perché obsoleti e sono i seguenti:

- **Trituratore modello: HDWV-D Marca: HASS**
- **Pressa idraulica modello: RR5/D/RORO Marca: ROTER**

Di seguito caratteristiche tecniche:



HAAS

Recycling-Systems

Istruzioni per l'uso

(Traduzione delle istruzioni d'uso originali)

Premacinatore a 2 alberi HAAS (mobile)

Tipo HDWV-D

Anno di costruzione: 2011



CE	HAAS Holzerkleinerungs- und Fördertechnik GmbH Recyclingtechnik Unter den Weiden 56472 Dreisbach/Germany	Commissione: 33.111 Cliente: W. Ladurner SRL	Data di edizione: 04-2011
	Premacinatore a 2 alberi HAAS	HDWV-D 700 x 1.500 HDWV-D 700 x 2.000 HDWV-D 900 x 2.500	Situazione al: 09-2010


HAAS
 Recycling-Systems

Descrizione prodotto
4.3 Dati tecnici

Tipo		HDVV-D 700 x 1.500	Comm. N.		33.111
Materiale di alimentazione			mm	Grandezza finale	
Portata (ca.)			t/h	Peso macchina	18,5
Livello di potenza sonora		>110 max 115	dB(A)		t

Frantumatrice		
Rotore Ø	700	mm
Lunghezza rotore	1500/1300	mm
Numero di giri rotore	0-41,5	1/min
Portautensili	13	Q.tà
Lame	52	Q.tà
Barra postfrantumazione	si ☒	no ☐
Tipo di denti contropettine	stretti ☒	larghi ☐
Rialzo tramoggia	si ☒	no ☐
Volume cassone ribaltabile/tramoggia	4	m³

Nastro trasportatore	si ☒	no ☐		
Idraulico pieghevole	si ☒	no ☐		
Altezza di lancio	3,2	m		
Motore a olio			Marca	Danfoss

Magnete di estrazione		si ☒		no ☐	
Marca	Goudsmit				
Tipo	SZPB				
Motore a olio			Marca	Danfoss	

Motore diesel			
Marca	Caterpillar	Tipo	C9
		Potenza	224 kW

Radiatore olio	
Marca	ADAM

Pompe principali			
Marca	Bosch-Rexroth	Tipo	Pompa a pisoni assiali

Compensazione pressione di alimentazione			
Marca	Hydac	Tipo	Diaframma accumulatore

Riduttore principale			
Marca	Lohmann	Tipo	Ruotismo planetario

Motori idraulici			
Marca	Bosch-Rexroth	Tipo	Motore a pistoncini assiali


Pompa funzioni secondarie			
Marca	Bosch-Rexroth	Tipo	Pompa ad ingranaggi

Unità di controllo SPS	
Tipo	IFM

Accessori speciali		
Nebulizzazione acqua	si ☐	no ☒
Cingolato	si ☐	no ☒
Assale	si ☒	no ☐
Timone di traino	si ☒	no ☐
Rimorchio autoarticolato	si ☐	no ☒
Pacchetto isolamento acustico ampliato	si ☐	no ☒
Sistema di estinzione	si ☐	no ☒



ROTER
RECYCLING

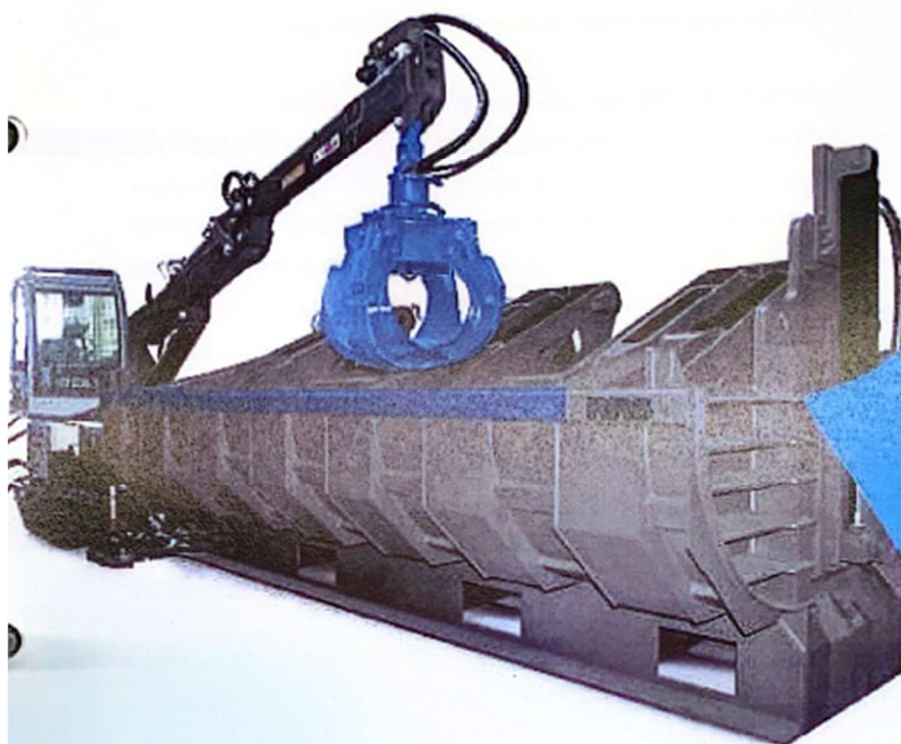

PRESSA **RR5/6**




ROTER
 RECYCLING

PRESSA RR5/6
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

3.2. Caratteristiche Tecniche Principali

Le principali caratteristiche tecniche della pressa RR5/6 sono elencate nella tabella seguente:

Circuito idraulico

Pressione di lavoro	280 bar
Forza cilindro spintore	150 tons
Forza coperchio/sponda	200 tons

Alimentazione

Batterie	2 x 12 V (connessione in serie)
Preriscaldamento Motore/Olio idraulico (opt.)	230 Vac

Motore Diesel

Modello	JCB Ecomax
Cilindrata	4400 cm ³
Potenza	109 kW a 2200 rpm

Fluidi

Capacità serbatoio olio idraulico	~ 600 l
Capacità totale circuito idraulico	~ 750 l
Serbatoio Diesel	~ 90 l

Emissioni Rumore (motore)

A un (1) metro in configurazione Power Pack a 2200 rpm	~82 db(A)
--	-----------

Gambe di Sollevamento (optional)

Corsa	1250 mm
-------	---------

Condizioni ambientali di lavoro

Temperatura	-20°C - +40°C
Umidità	20% - 80% (senza condensa)

Fasano, 18/05/2029

Firma

ECO FASO S.r.l.
 U.F. di IVA 024290745
 Amministratore Unico
 DI BARI Palma